

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ulazni napon: 220V AC + 10 %
- 30 %
- Izlazni napon: 220V AC + 10 %
- 10 %
- Izlazna snaga: 3300VA
- Frekvencija: 50 Hz

GARANTNI LIST

Za uređaj koji se koristi na propisani način važi garancija od 12 (dvanaest) meseci. U garantnom roku je obezbeđeno besplatno servisiranje. Ukoliko se uređaj otvara i popravlja od strane korisnika gubi se pravo na garanciju.

DATUM PRODAJE: _____

POTPIS I PEČAT PRODAVCA: _____

Ovo uputstvo čuvati radi ostvarenja prava u garantnom roku.

№: _____

KOREKTOR NAPONA 3300 VA

KN3303 (trostepeni)




KN 3303 je uređaj koji omogućava da se sniženi mrežni napon podigne na odgovarajući izlazni napon koji omogućava normalan rad uređaja.

PRINCIP RADA

Korektor napona KN 3303 je uređaj koji kada mrežni napon padne na - 10 % (198V) isti podiže na napon koji omogućava priključenim uređajima normalan rad, kada mrežni napon dalje padne na 175V uključuje se drugi stepen i izlazni napon ostaje u granicama nominalnog napona. Ako napon u mreži i dalje pada na 155V, uključuje se i treći stepen i vraća nominalni napon (220V - 10%). Na jedan korektor napona mogu se priključiti i više uređaja ali njihova ukupna snaga ne sme preći nazivnu snagu korektora.

NAPOMENA:

Kada se KN 3303 priključi na mrežu i uključi prekidač (2) svetli zelena LED dioda (4). Ukoliko ista ne svetli a uređaj je priključen znači da je pregoreo osigurač (5), i isti treba uključiti.

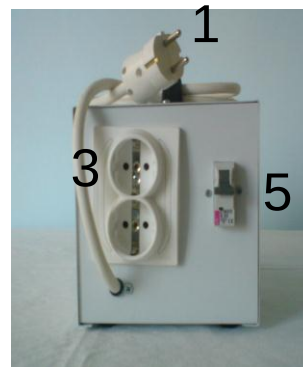

Zadnja strana



Prednja strana

NAČIN PRIKLJUČIVANJA

- Priključiti uređaj na gradsku mrežu utikačem (1) sa zadnje strane.
- Uključiti prekidač (2) na prednjoj strani
- Priključiti željeni uređaj na priključnicu (3)
- Voltmetar (6) meri mrežni napon.
- Voltmetar (7) meri izlazni napon.